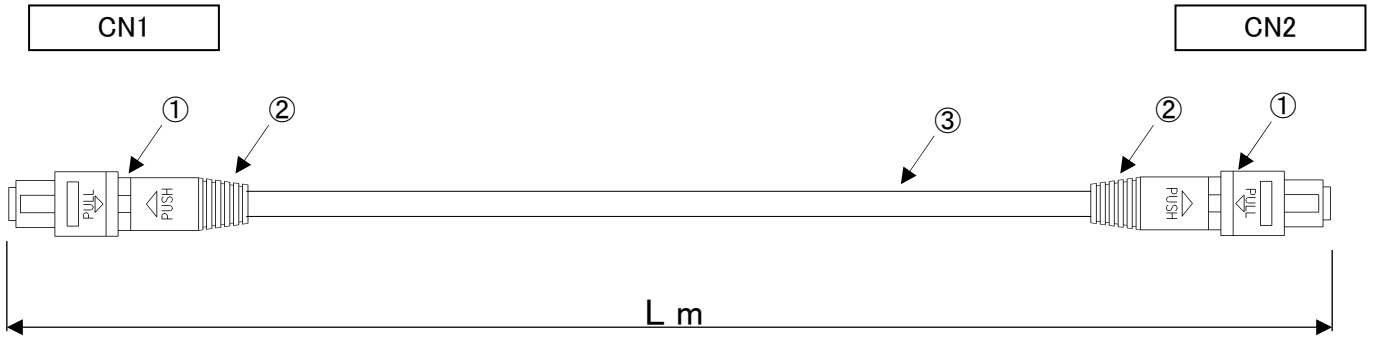

CN1	CN2
1	12
2	11
3	10
4	9
5	8
6	7
7	6
8	5
9	4
10	3
11	2
12	1

表a. ケーブル特性

ケーブル種類		MMF(50μm)	MMF(50μm 10G用)	MMF(62.5μm)	SMF
型番(△△)		50	10G-50	62	SM
伝送帯域	0.85μm	400(MHz・km)以上	1500(MHz・km)以上	200(MHz・km)以上	-
	1.3μm	500(MHz・km)以上	500(MHz・km)以上	500(MHz・km)以上	-
伝送損失	0.85μm	3.0(dB/km)以下	3.0(dB/km)以下	3.5(dB/km)以下	-
	1.3μm	1.0(dB/km)以下	1.0(dB/km)以下	1.5(dB/km)以下	0.5(dB/km)以下

表b.寸法公差

L≦2.0m	-0 +200mm
2＜L＜100m	-0 +10%

*コネクタ研磨:フラットPC研磨(MM), 斜めPC研磨(SM)
*コネクタ接続損失:0.75dB以下
*コネクタ反射減衰量:50dB以上(SMのみ)
*ケーブル上にシリアルラベル貼付のこと
*外観上寸法単位指示が無い場合は、全てmmとする。

	メーカー ・ 品名 ・ 数量		
①	MPOコネクタ		2
②	ブーツ		2
③	リボンケーブル	4.8mm × 2.2mm	
④			
⑤			
⑥			
⑦			

顧客型番:	
製品仕様:	
製品型番:AFP-MPO/MPO-△△-**-12C	
図面番号:	

承 認	作 図

CONNECTING WORK
人と未来と情報、信頼のインターフェース
エイム電子株式会社

参 考