


DATA: 12/08/10

CN1

CN2

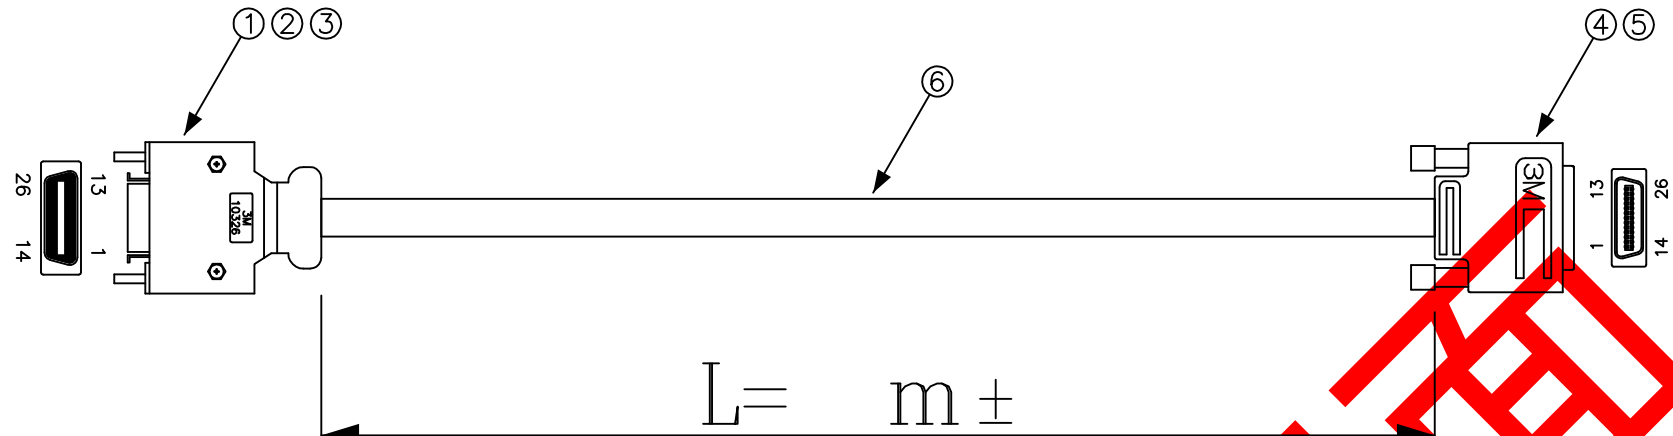

COLOR	CN1	CN2
白	2	2
赤	15	15
白	3	3
紫	16	16
白	4	4
黄	17	17
白	5	5
緑	18	18
白	6	6
青	19	19
灰	7	7
赤	20	20
黒	8	8
赤	21	21
黒	9	9
紫	22	22
黒	10	10
黄	23	23
黒	11	11
緑	24	24
黒	12	12
青	25	25
ドレイン線	1	1
ドレイン線	14	14
ドレイン線	13	13
ドレイン線	26	26
N.C	シールド	フレーム

*外観上寸法単位指示が無い場合は全てmmとする

メーカー・品名・数量

①		ハーフペローズ26S半田ストランドタイプ1
②		MDRシステムワイヤマウントリセプタクル1
③		#4-40用ネジ 2
④		ハーフペローズ26P圧接タイプ 1
⑤		ハーフペローズ26用スクリーンタイププラスチックカバー1
⑥		ケーブル: 白
⑦		
⑧		
⑨		
⑩		
⑪		
⑫		
⑬		
⑭		
⑮		

- 注1: L寸公差はエイム基準による
- 注2: ドレイン線はケーブル内のドレイン線(4本)をそれぞれ使用する事
- 注3: コネクタ首元加工方法については文書番号: QA-009-33を参照する事

顧客型番:
製品仕様:
製品型番: ACLC-M/F26- EX
図面番号: 0015-0025

⚠
⚠
⚠

AIM
CONNECTING WORK
人と未来と情報、信頼のインターフェース
エイム電子株式会社

承	認	作	図

注意: 色配線

RoHS対応品