


DATA: 04/09/13

CN1

CN2

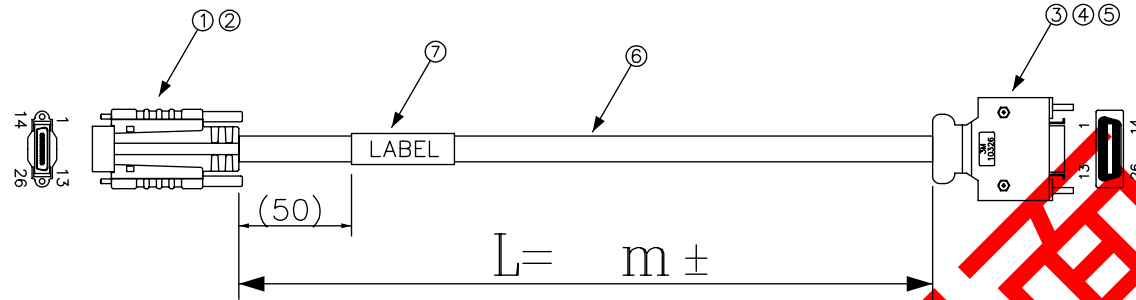

部品表ラベル内容

APCLC-SMF26-※※EX  
オーダーNo-シリアルNo

ラベル表示図

※ラベルの印字や向きに注意する事

- 注1: ドレイン線はケーブル内のドレイン線(2本)をそれぞれ使用する事  
 注2: L寸公差はエイム基準による  
 注3: ラベル表示内容のオーダーNoはODとOを抜いた番号を表示する事  
 また、シリアルNoは001~XXXまでの通し番号を表示する事  
 注4: 製品型番・ラベル表示図※印は寸法を記入する事  
 (例: 1M → 01, 10M → 10)  
 注5: CN1側コネクタの加工方法については文書番号:  
 BC-175を参照する事  
 注6: CN2側コネクタの加工方法については文書番号:  
 QA-008-01を参照する事

\*外観上寸法単位指示が無い場合は全てmmとする

メーカー・品名・数量

①		0.8mmピッチ26P半田タイプ1	
②		0.8mmピッチ26P用カバー(太径)	1
③		ハーフレース26S半田ストレートタイプ1	
④		MDRシステムワイヤマウントリセパクル用ケーブル1	
⑤		#4-40用ネジ	2
⑥		ケーブル:白	
⑦		ラベル表示図参照	1
⑧			
⑨			
⑩			
⑪			
⑫			
⑬			
⑭			
⑮			

顧客型番:	
製品仕様:	
製品型番:	APCLC-SMF26-※※EX
図面番号:	0015-0040B

△ 色配線シート追加

△	<p>CONNECTING WORK 人と未来と情報、情報のインターフェース エイム電子株式会社</p>	承認	作	図
△				
△				

COLOR	CN1	CN2
桃	1	1
茶	26	26
白	2	2
赤	15	15
白	3	3
紫	16	16
白	4	4
黄	17	17
白	5	5
緑	18	18
白	6	6
青	19	19
灰	7	7
赤	20	20
黒	8	8
黒	21	21
黒	9	9
紫	22	22
黒	10	10
黄	23	23
黒	11	11
緑	24	24
黒	12	12
青	25	25
青	13	13
青	14	14

注1: ドレイン線  
ドレイン線

フレーム シールド N.C

△ 色配線シート有り  
0015-0040  
加工先用

△ RoHS対応品