


DATA: 01/29/14

CN1

CN2

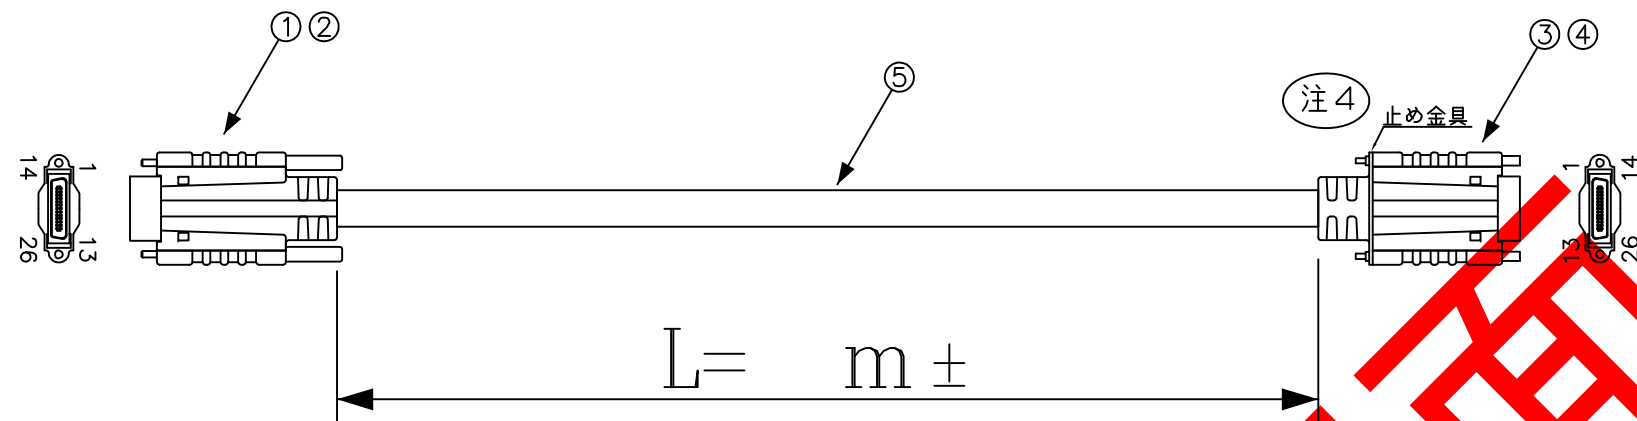

- 注1: ドレイン線はケーブル内のドレイン線(4本)をそれぞれ使用する事
- 注2: L寸公差はエイム基準による
- 注3: コネクタの加工方法については文書番号: BC-175を参照する事
- 注4: ジャックスクリューネジの止め金具は出っ張りがある方をケーブル側にする事
- 注5: 製品型番※印はL寸法を記入する事
(例: 1M → 01、10M → 10)

COLOR	CN1	CN2	COLOR
白	2	2	
赤	15	15	
白	3	3	
紫	16	16	
白	4	4	
黄	17	17	
白	5	5	
緑	18	18	
白	6	6	
青	19	19	
灰	7	7	
赤	20	20	
黒	8	8	
赤	21	21	
黒	9	9	
紫	22	22	
黒	10	10	
黄	23	23	
黒	11	11	
緑	24	24	
黒	12	12	
青	25	25	
ドレイン線	1	1	
ドレイン線	14	14	
ドレイン線	13	13	
ドレイン線	26	26	

フレーム — シールド — フレーム

*外観上寸法単位指示が無い場合は全てmmとする

メーカー・品名・数量

①	メーカー・品名・数量	
①	0.8mmピッチ26P半田タイプ	1
②	0.8mmピッチ26P用カバー(太径)	1
③	0.8mmピッチ26S半田タイプ	1
④	中継用型ケース(太線用)26極スクルーロック用 パネルなし	1
⑤	ケーブル: 白	
⑥		
⑦		
⑧		
⑨		
⑩		
⑪		
⑫		
⑬		
⑭		
⑮		

顧客型番: _____

製品仕様: _____

製品型番: ACLC-SSF26-※EX

図面番号: 0015-0057

△1	
△2	
△3	

AIM
CONNECTING WORK
人と未来と情報、信頼のインターフェース
エイム電子株式会社

承認	作図

色配線シート有り
0015-0057
加工先用

RoHS対応品