


DATA: 01/29/14

CN1

CN2

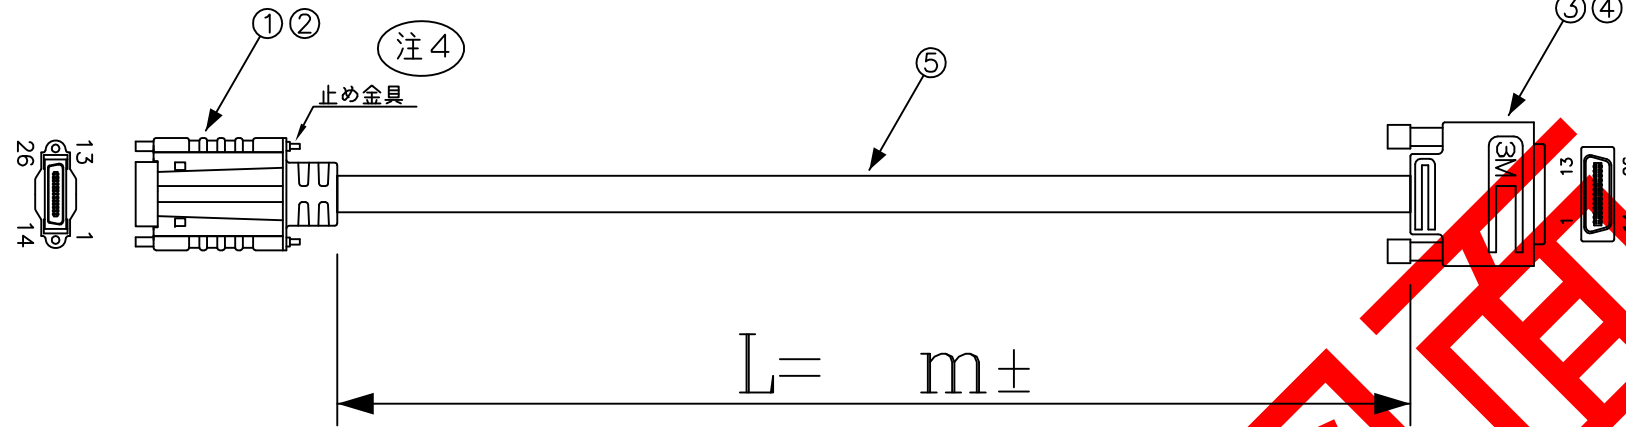

COLOR	CN1	CN2
白	2	2
赤	15	15
白	3	3
紫	16	16
白	4	4
黄	17	17
白	5	5
緑	18	18
白	6	6
青	19	19
灰	7	7
赤	20	20
黒	8	8
赤	21	21
黒	9	9
紫	22	22
黒	10	10
黄	23	23
黒	11	11
緑	24	24
黒	12	12
青	25	25
ドレイン線	1	1
ドレイン線	14	14
ドレイン線	13	13
ドレイン線	26	26

注2

フレーム — シールド — フレーム

- 注1：L寸公差はエイム基準による
- 注2：ドレイン線はケーブル内のドレイン線（4本）をそれぞれ使用する事
- 注3：CN1側コネクタ首元加工方法については文書番号：BC-175を参照する事
- 注4：ジャックスクルーネジの止め金具は出っ張りがある方をケーブル側にする事
- 注5：CN2側コネクタ首元加工方法については文書番号：QA-008-01を参照する事
- 注6：製品型番※印はL寸法を記入する事
(例：1M → 01、10M → 10)

* 外観上寸法単位指示が無い場合は全てmmとする

メーカー・品名・数量		
①		0.8mmピッチ26S半田タイプ
②		中継用ケーブル(太線)26極スクルーロックタイプ
③		ハーフレース26P圧接タイプ
④		ハーフレース26極スクルータイププラスチックカバー
⑤		ケーブル：白
⑥		
⑦		
⑧		
⑨		
⑩		
⑪		
⑫		
⑬		
⑭		
⑮		

顧客型番：
製品仕様：
製品型番：ACL C-M/SF26-※※EX
図面番号：0015-0058

色配線シート有り
0015-0058
加工先用

①
②
③

AIM
CONNECTING WORK
人と未来と情報、信頼のインターフェース
エイム電子株式会社

承認	作図

RoHS対応品