


DATA:12/04/09

CN1

CN2

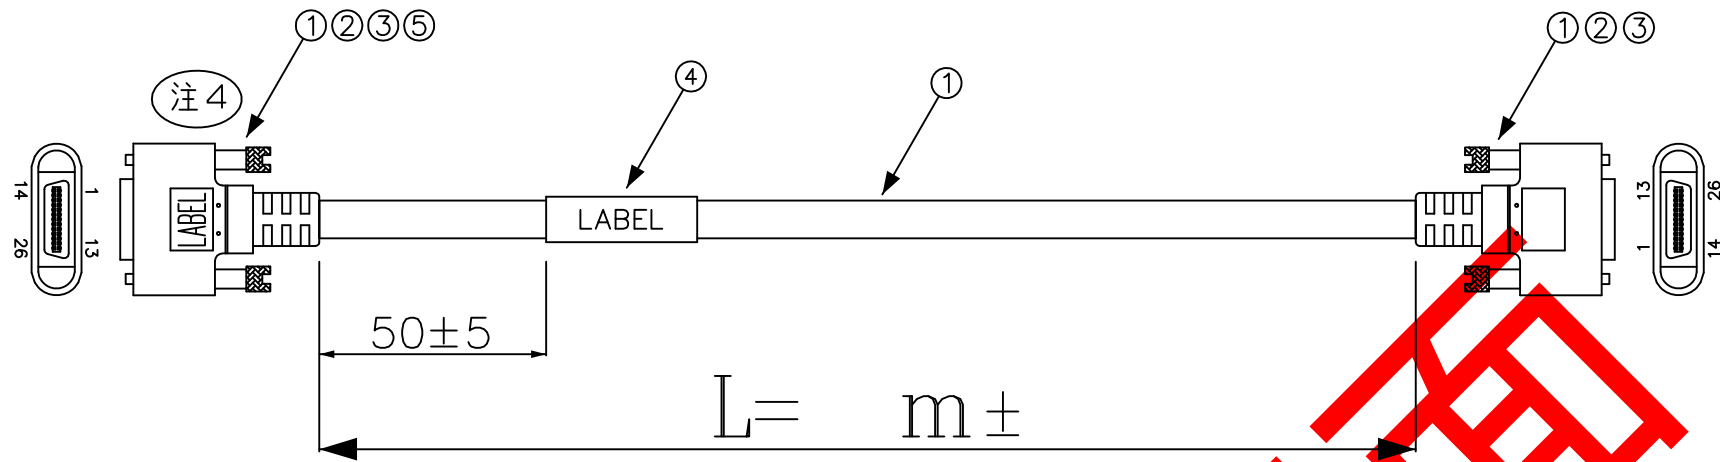

COLOR	CN1	CN2	COLOR
A	2	25	黒茶
	15	12	緑
	3	24	赤
	16	11	ドレイン線
B	4	23	黒茶
	17	10	緑
	5	22	青
	18	9	ドレイン線
C	6	21	黒茶
	19	8	緑
	7	20	黄
	20	7	ドレイン線
	13	14	赤
	8	19	白
	21	6	青
	9	18	白
	22	5	緑
	10	17	白
	23	4	黄
	11	16	白
	24	3	ダイ
	12	15	白
	25	2	

フレーム — シールド — フレーム

部品表4ラベル内容

ACLS-M26-MOLD-※※
オーダーNo-シリアルNo

部品表5ラベル内容

Base Config
Camera側

ラベル表示図

※ラベルの印字や向きに注意する事

*外観上寸法単位指示が無い場合は全てmmとする

- 注1：寸公差はエイム基準による
 注2：製品型番。ラベル表示図※印はL寸法を記入する事
 (例：1M → 01、10M → 10)
 注3：ラベル表示内容のオーダーNoはODと0を抜いた番号を表示する事
 また、シリアルNoは001~XXXまでの通し番号を表示する事
 注4：部品表⑤ラベルは配線色を確認し取り付け間違えない事
 注5：加工手順は文書番号：BC-156を参照する事

①	メーカー	品名	数量
①			1
②		モールド用カバー：灰・UL品	2
③		カメラリンク用JACK SCREW	4
④		ラベル表示図参照	1
⑤		ラベル表示図参照	1
⑥			
⑦			
⑧			
⑨			
⑩			
⑪			
⑫			
⑬			
⑭			
⑮			

顧客型番：
 製品仕様：カメラリンクケーブル(モールド) 細径・ULタイプ
 製品型番：ACLS-M26-MOLD-※※
 図面番号：0015-0016

△	
△	
△	


AIM
 CONNECTING WORK
 人と未来と情報、信頼のインターフェース
エイム電子株式会社

承	認	作	図

色配線シート有り
0015-0016
加工先用

UL対応品

RoHS対応品