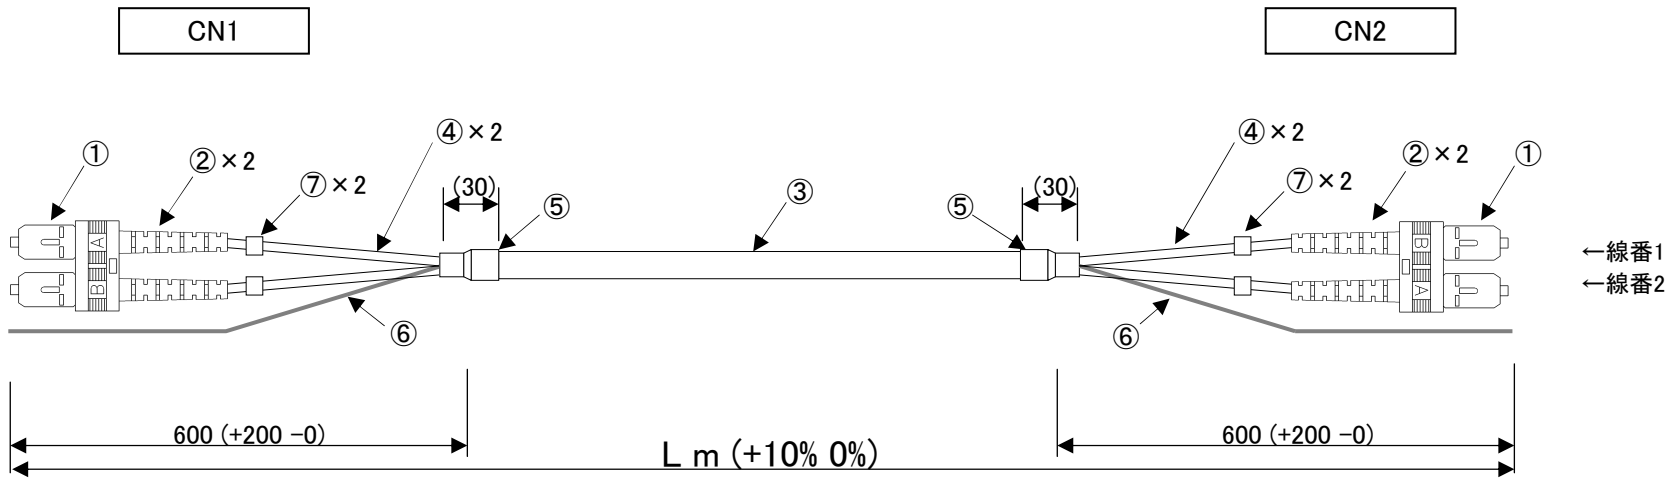

表a. ケーブル特性

ケーブル種類		MMF(50μm)	MMF(62.5μm)	SMF
型番(△△)		50	62	SM
伝送	0.85μm	500(MHz・km)以上	200(MHz・km)以上	−
帯域	1.3μm	500(MHz・km)以上	500(MHz・km)以上	−
伝送	0.85μm	3.0(dB/km)以下	3.5(dB/km)以下	−
損失	1.3μm	1.0(dB/km)以下	1.5(dB/km)以下	0.5(dB/km)以下
外被色		橙	若草	黄

表b. マークバンド取付番号

	CN1	CN2
線番1	1	1
線番2	2	2



図1. マークバンド取付向き

*外観上寸法単位指示が無い場合は、全てmmとする。
*テンションメンバの長さは、分岐長(剥き出し部)と合わせること。
*テンションメンバ先端は保護して出荷すること。
*光学特性は、表aを満足すること。
*マークバンド表示内容は表bを参照し、取付向きは図1参照のこと。
*コネクタ研磨　:PC研磨(MM:反射減衰量25dB以上)
　　:SPC研磨(SM:反射減衰量40dB以上)
*コネクタ接続損失:0.5dB以下

メーカー・品名・数量			
①	SC Duplex コネクタ(クリップ付き)		2
②	ブーツ		4
③	コード集合平型補強ケーブル(2心)		
④	φ2.0mm単心コード		4
⑤	チューブ		2
⑥	テンションメンバ	鋼線	
⑦	マークバンド		4
⑧			
⑨			

顧客型番:
製品仕様:
製品型番:AFT-DSC/DSC-△△-**
図面番号:

CONNECTING WORK
人と未来と情報、信頼のインターフェース
エイム電子株式会社

承認	作図

参考