

DATA: 09/06/11


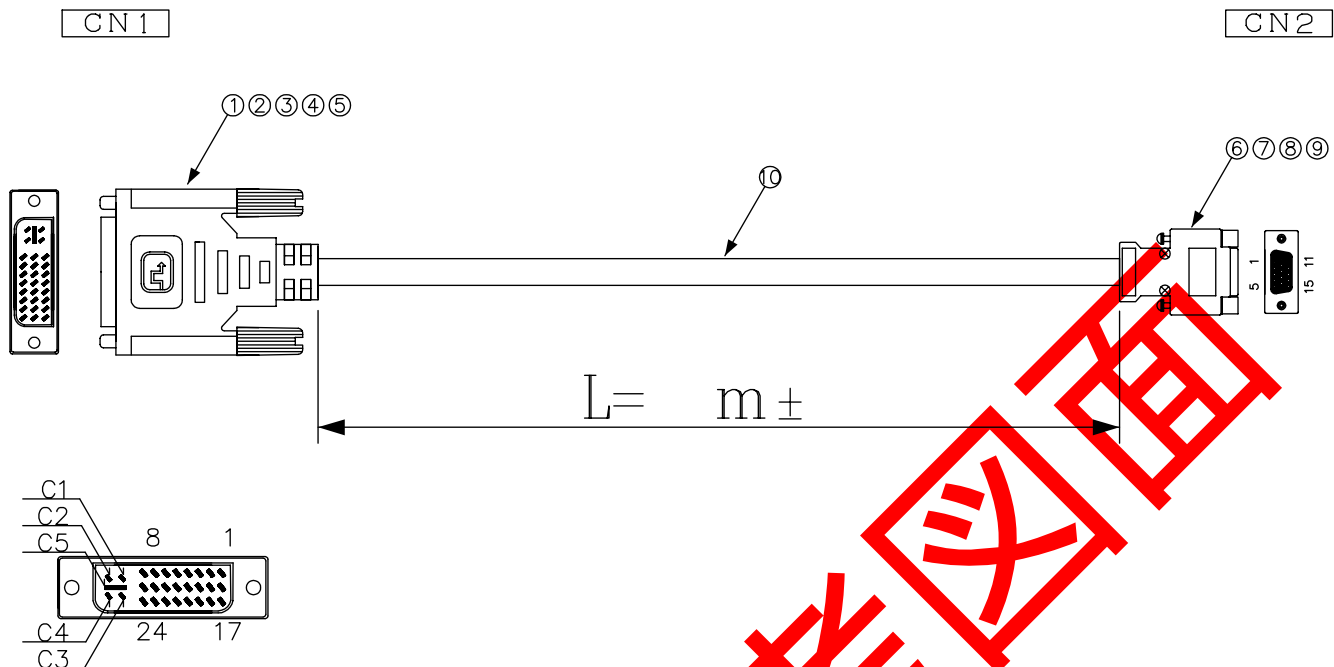


図1: かん合面から見た図

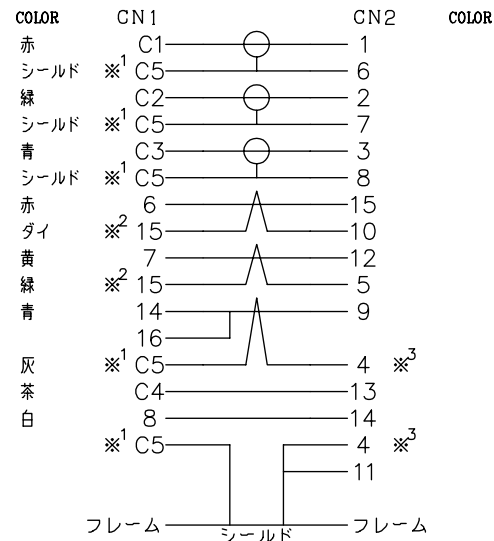

注意: 色配線

* 外観上寸法単位指示が無い場合は全てmmとする

メーカー・品名・数量

①		DVI 29ピンコネクタブラケット	1
②		DVI上カバー	1
③		DVI下カバー	1
④		DVIフード 8.2φ	1
⑤		DVIスクリュー	2
⑥		HD15S半田タイプ	1
⑦		Dサブ9用カバー	1
⑧		Dサブ用インチショートネジ	2
⑨		インチ用かん合台	2
⑩		ケーブル: 青	
⑪		両面接着テープ	
⑫			
⑬			
⑭			
⑮			

- 注1: L寸公差はEIM基準による
 注2: 不要線はむき出し根元でカットする事
 注3: 配線図※¹ ~ ※³は各番号同士を合わせて一括接続させる事
 注4: CN2側コネクタ加工方法についてはBC-25を参照する事
 注5: 部品表①両面テープをCN1側コネクタの金属カバーの上下に貼付け
 外のプラスチックカバーがずれないように固定させる事
 注6: 製品型番※印はL寸を記入する事
 (例: 1M → 01、10M → 10)

顧客型番: _____

製品仕様: _____

製品型番: AVJ-DVAM/HD15FCL-※※

図面番号: 0050-0022

△		
△		
△		

AIM
 CONNECTING WORK
 人と未来と情報、情報のインターフェース
エイム電子株式会社

承認作図

RoHS対応品