
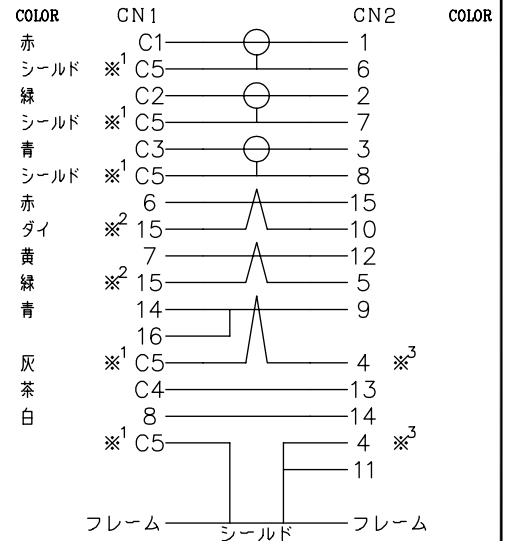


DATA: 09/06/11

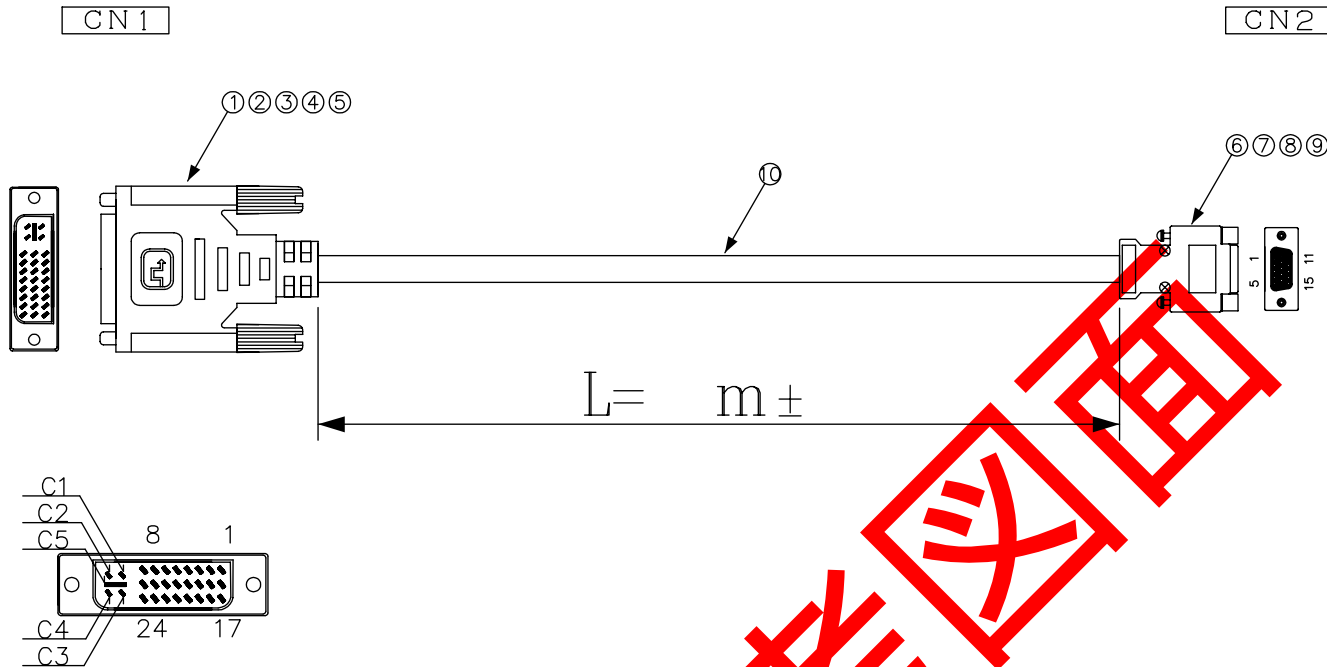

**注意：色配線**

図1：かん合面から見た図

\* 外観上寸法単位指示が無い場合は全てmmとする

メーカー・品名・数量

①		DVI 29ピンコネクタブラケット	1
②		DVI上カバー	1
③		DVI下カバー	1
④		DVIフード 8.2φ	1
⑤		DVIスクリュー	2
⑥		HD15S半田タイプ	1
⑦		Dサブ9用カバー	1
⑧		Dサブ用インチショートネジ	2
⑨		インチ用かん合台	2
⑩		ケーブル：青	
⑪		両面接着テープ	
⑫			
⑬			
⑭			
⑮			

- 注1：L寸公差はEIM基準による
- 注2：不要線はむき出し根元でカットする事
- 注3：配線図※<sup>1</sup>～※<sup>3</sup>は各番号同士を合わせて一括接続させる事
- 注4：CN2側コネクタ加工方法についてはBC-25を参照する事
- 注5：部品表①両面テープをCN1側コネクタの金属カバーの上下に貼付け  
外のプラスチックカバーがずれないように固定させる事
- 注6：製品型番※印はL寸を記入する事  
(例：1M → 01、10M → 10)

顧客型番：  
製品仕様：  
製品型番：AVJ-DVAM/HD15FCL-※※  
図面番号：0050-0022

△	
△	
△	

**AIM**  
CONNECTING WORK  
人と未来と情報、情報のインターフェース  
**エイム電子株式会社**

承	認
作	図

**RoHS対応品**