


DATA: 04/07/14

CN1

CN2

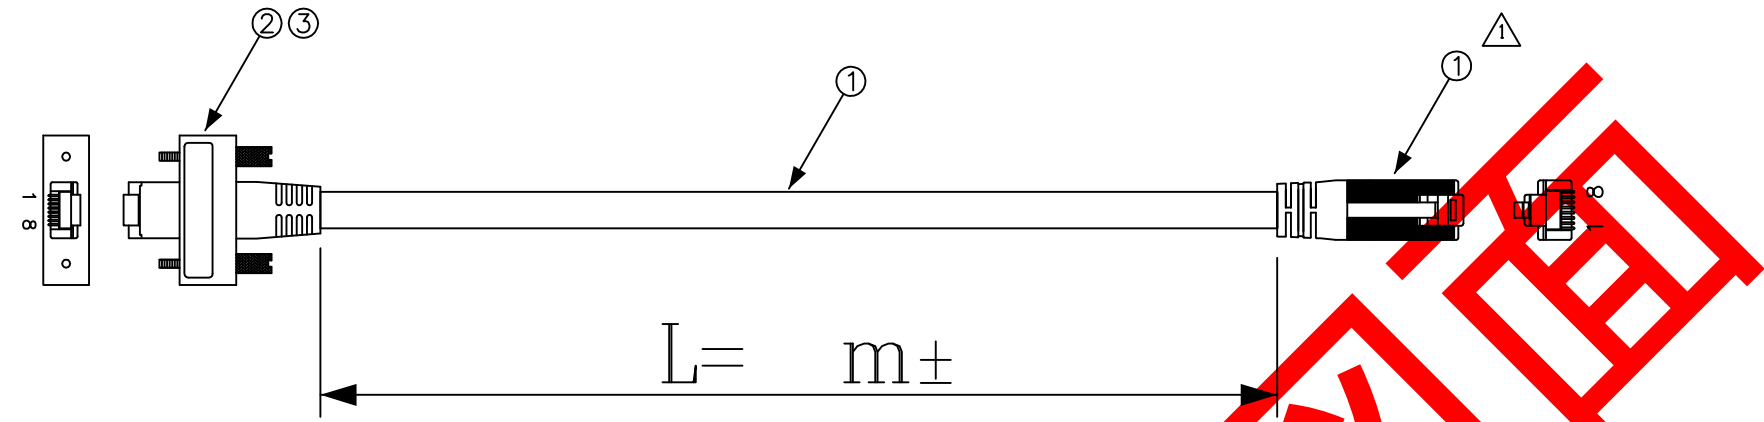

COLOR	CN1	CN2
白/ダイ	1	1
ダイ	2	2
白/緑	3	3
緑	6	6
青	4	4
白/青	5	5
白/茶	7	7
茶	8	8

フレーム — シールド — フレーム

注意：色配線

*外観上寸法単位指示が無い場合は全てmmとする

- 注1: 部品表① ケーブルの片側にCN1側コネクタを取付ける事
- 注2: L寸公差はエイム基準による
- 注3: ケーブルの先端とコネクタに隙間が無い様にする事
- 注4: CN1側コネクタ加工手順については文書番号: BC-208を参照する事
- 注5: 製品型番※印はL寸を記入する事
(例: 1M → 01、10M → 10)

メーカー・品名・数量		図番	数量
①		図番: 0010-0378A-2/2	1
②		モジュラープラグ	1
③		モールド用カバー: 黒 UL品	1
④			
⑤			
⑥			
⑦			
⑧			
⑨			
⑩			
⑪			
⑫			
⑬			
⑭			
⑮			

顧客型番: _____

製品仕様: _____

製品型番: C5ES-RT-NV-S-※

図面番号: 0010-0378A-1/2

△1 CN2側コネクタ変更
△2
△3

AIM
CONNECTING WORK
人と未来と情報、信頼のインターフェース
エイム電子株式会社

承認	作図

RoHS対応品