


電源ケーブルの誤脱事故を防止

抜け防止 ロック電源ケーブル

面倒な取付作業は不要 お手元の機器にこのケーブルを挿すだけ工具も加工作業も不要で抜け止め対策が行えます。


機器を選ばない万能タイプ 通常のPCやサーバー、スイッチ、医療機器、放送機器などどんな機器にもケーブルのみで電源ロックが可能です。

NEW カラーモデル
2系統(レッド・ブルー)の色分けにより、冗長化電源A系・B系も容易に識別可能です。




IEC C13 Lock (RD・BL) / 125V 平型2P+アースピン

IEC C13 Lock PLUS (RD・BL) / 250V IEC C14

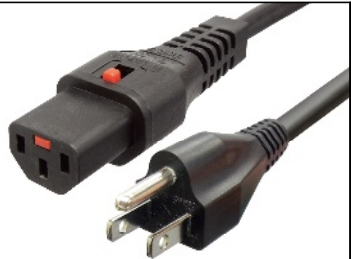



IEC C13 Lock / 125V 平型2P+アースピン



IEC C13 Lock PLUS / 250V IEC C14


主な仕様

コネクタ	IEC C13 Lock PLUS — IEC C14(カラーモデル) IEC C13 Lock PLUS — IEC C14 IEC C13 Lock PLUS — 平型2P+アースピン	IEC C13 Lock — 平型2P+アースピン(カラーモデル) IEC C13 Lock — IEC C14 IEC C13 Lock — 平型2P+アースピン
ケーブル	VCTF、HVCTF、0.75sq(特注対応品)、1.25sq、2.0sq	
カラー	レッド・ブルー(カラーモデル) / ブラック	
定格	7A-125V(特注対応品)、12A-125V、15A-125V、15A-250V	
認証	PSE	
使用温度範囲	0~70℃	
保持力	200N(参考値)	

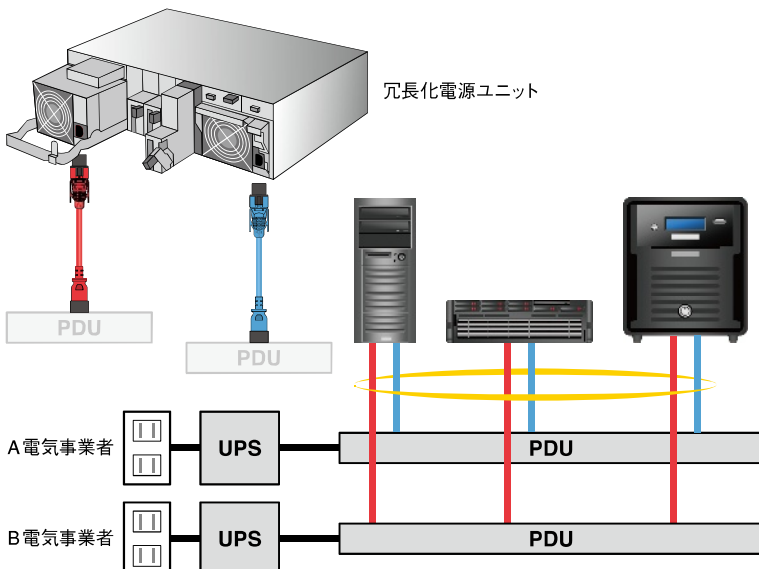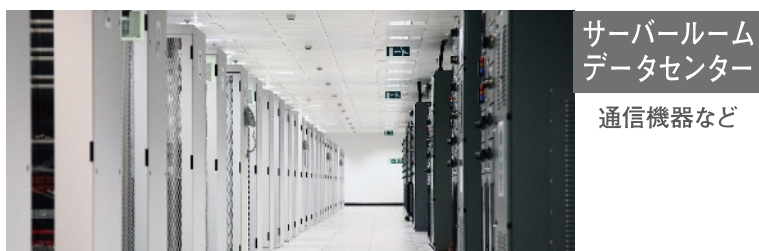


本製品は日本国内仕様です。日本国外ではご使用いただけません。
日本国外でご使用頂く場合は別途ご相談下さい。


■ ロック電源ケーブル IEC60320 C14 - IEC60320 C13 Lock PLUS

プラグ	ソケット	定格・サイズ	長さ	型番
C14		15A 250V 3×2.00mm ² カラータイプ	0.3m	APW15-C14 / C13LP-00.3-RD
			0.6m	APW15-C14 / C13LP-00.6-RD
			1.2m	APW15-C14 / C13LP-01.2-RD
			1.8m	APW15-C14 / C13LP-01.8-RD


■ ロック電源ケーブル IEC60320 C14 - IEC60320 C13 Lock PLUS

プラグ	ソケット	定格・サイズ	長さ	型番
C14		15A 250V 3×2.00mm ² カラータイプ	0.3m	APW15-C14 / C13LP-00.3-BL
			0.6m	APW15-C14 / C13LP-00.6-BL
			1.2m	APW15-C14 / C13LP-01.2-BL
			1.8m	APW15-C14 / C13LP-01.8-BL


■ ロック電源ケーブル 平型2P+アースピン - IEC60320 C13 Lock

プラグ	ソケット	定格・サイズ	長さ	型番
5-15P		12A 125V 3×1.25mm ²	1m	APW12-5-15 / C13LK-01
			2m	APW12-5-15 / C13LK-02
			3m	APW12-5-15 / C13LK-03
			5m	APW12-5-15 / C13LK-05
			2m	APW12-5-15 / C13LK-02-RD NEW
			2m	APW12-5-15 / C13LK-02-BL


■ ロック電源ケーブル IEC60320 C14 - IEC60320 C13 Lock

プラグ	ソケット	定格・サイズ	長さ	型番
C14		12A 125V 3×1.25mm ²	1m	APW12-C14 / C13LK-01
			2m	APW12-C14 / C13LK-02
			3m	APW12-C14 / C13LK-03
			5m	APW12-C14 / C13LK-05


■ ロック電源ケーブル 平型2P+アースピン - IEC60320 C13 Lock PLUS

プラグ	ソケット	定格・サイズ	長さ	型番
5-15P		15A 125V 3×2.00mm ²	1m	APW15-5-15 / C13LP-01
			2m	APW15-5-15 / C13LP-02
			3m	APW15-5-15 / C13LP-03



■ ロック電源ケーブル IEC60320 C14 - IEC60320 C13 Lock PLUS

プラグ	ソケット	定格・サイズ	長さ	型番
C14		15A 250V 3×2.00mm ²	0.5m	APW15-C14 / C13LP-00.5
			1m	APW15-C14 / C13LP-01
			2m	APW15-C14 / C13LP-02
			3m	APW15-C14 / C13LP-03
			5m	APW15-C14 / C13LP-05

■ ロック電源ケーブル IEC60320 C20 - IEC60320 C19 Lock

プラグ	ソケット	定格・サイズ	長さ	型番
C20		15A 250V 3×2.00mm ²	2m	APW15-C20 / C19LK-02
			3m	APW15-C20 / C19LK-03
			5m	APW15-C20 / C19LK-05

ソケット形状の違い



ご使用上の注意

本製品は電源部の抜け防止を行う製品です。
頻繁に抜き差しする用途にはご使用いただけませんので
ご注意ください。
挿抜の際は必ずロックレバーを引きながら行ってください。



印刷された製品の色調は実物と多少異なる場合がございます。商品のデザイン・仕様などは予告なく変更することがございます。

特注にてL6-20P等の特殊な形状のプラグにも変更可能です。
詳しくはお問い合わせ下さい。

エイム電子株式会社

〒252-0327 神奈川県相模原市南区磯部1353
TEL.046-253-6299
FAX.046-256-5851



取扱店