


DATA:

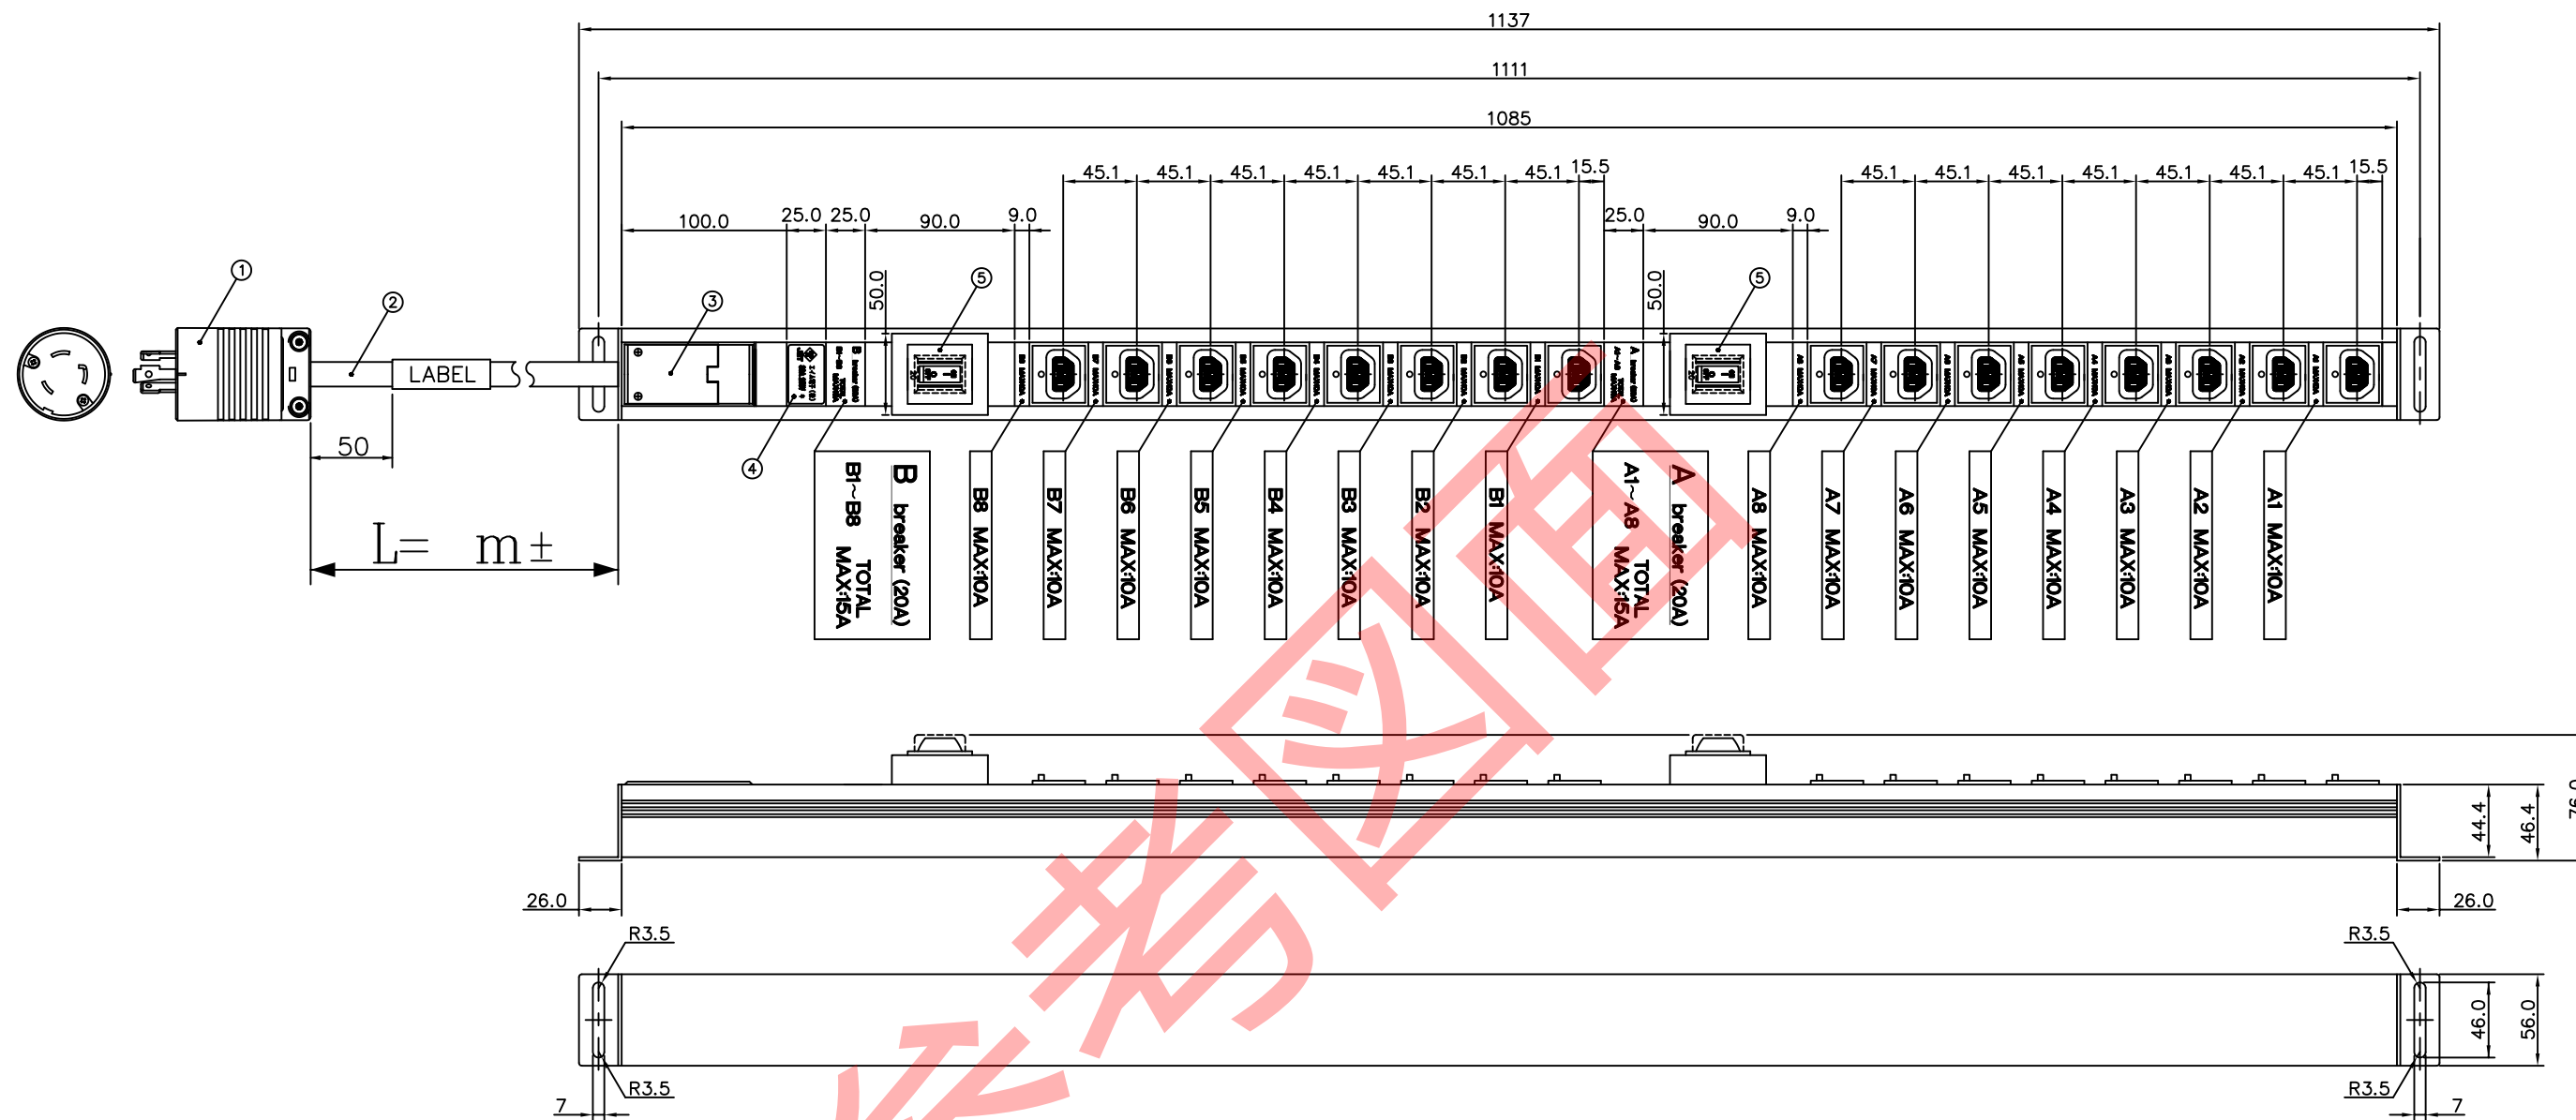

\*単位: mm

メーカー・品名・数量		
①	NEMA L6-30P (接地形2P: 30A-250V)	1
②	VCT 5.5SQ x 3C (ケーブル: 黒) 定格: 600V	1
③	本体 (IEC C13アウトレット 抜け防止仕様)	16
④	電安法ラベル (機器用)	1
⑤	サーキットブレーカー (保護キャップ付き)	2
⑥		
⑦		
⑧		
⑨		
⑩		
⑪		
⑫		
⑬		
⑭		
⑮		
⑯		

顧客型番:  
 製品仕様: 抜け防止 C13ロック電源コンセントバー (PDU) 16ポート仕様 30A-250V  
 製品型番: ALPDU-L6-30/C13L16-\*\*  
 図面番号:

  
 CONNECTING WORK  
 人と未来と情報、信頼のインターフェース  
 エイム電子株式会社

承認作図

RoHS compliant